




# MOUNTING INSTRUCTION

Brand <b>DUCATI</b>	Model <b>851 FACTORY RACING</b>	Year <b>89-90</b>	Art. No. <b>DU 9042</b>	
Total length +12 <b>330</b> 0 mm	Stroke <b>65</b> mm	Reb.click <b>14</b>	Comp.click <b>15</b>	Preload <b>15</b> mm

## Supplementary parts

197-01	Sticker / Dekal (2x)	Owners manual / Bruksanvisning
230-01	Mounting rubber / Mont.gummi (2x)	
231-01	Strap / Buntband (2x)	
643-02	Hose clamp / Slangklämma (2x)	
710-02	C-spanner / Haknyckel	

## Mounting instructions

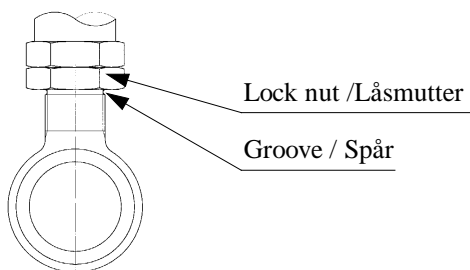

På denna modell finns en ändögla/bygel monterad som är justerbar på längden.

Ögla/bygeln får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter justering.

This model has an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the lock nut. See fig. Make shure that the lock nut is tightened after adjustment.

Öhlins Racing AB fränsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.