




# MOUNTING INSTRUCTION

Brand	Type	Year	Code No	
<b>HONDA</b>	<b>RS 125 R</b>	<b>90-92</b>	<b>HO 0061</b>	
Total length	Stroke	Rebound click	Compr. click	Preload
<b>305 ±6 mm</b>	<b>54 mm</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>7 mm</b>

## Supplementary parts

- 197-01 Sticker/Dekal (2x)**
- 230-01 Mounting rubber/Monteringsgummi (2x)**
- 643-02 Hose clamp/Slangklämma (2x)**
- 710-02 Hook spanner/Haknyckel**

## Mounting instructions

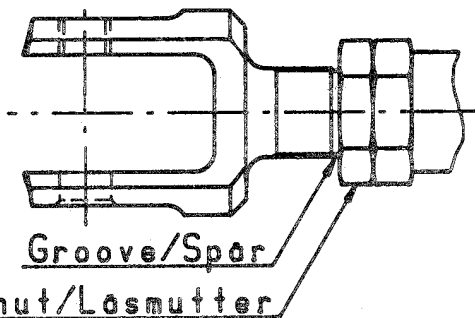

På denna modell finns en ändögla/bygel monterad som är justerbar på längden.

Bygeln/ögla får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter montering.

On this model is an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the locknut. See fig. Make sure that the locknut is tightened after adjustment.

Öhlins Racing AB fränsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötselinstruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts.

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.