



MOUNTING INSTRUCTION

Brand	Model	Year	Art. No.
YAMAHA	YZF 600 RACING	1994-96	YA 602
Total length 360	+12 0 mm	Stroke 70 mm	Reb.click 12



Supplementary parts

230-01	Mountingrubber/Monteringsgummi(2x)	Owners manual / Bruksanvisning
231-01	Ty-rap/Buntband (2x)	1091-24 Spring / Fjäder 8,0 kgf/mm
643-02	Hose clamp / Slangklämma (2x)	
710-02	C-spanner / Haknyckel	
197-01	Sticker / Dekal (2x)	

Mounting instructions

Montera behållaren på motorcykelns vänstra sida med hjälp av medföljande monteringsgummor och slangklämmor. På samma sätt som standard behållaren är monterad. Bind upp slangen med buntbanden och kontrollera att inget tar i hjulet när det fjädrar in och att alla skruvar är åtdragna.

Mount the reservoir on the left side of the bike with the rubbers and hose clamps. In the same way as the standard reservoir is mounted. Use the ty-raps to fix the hose. Check that there is enough clearance when the rear wheel moves and that all bolts are tightened.

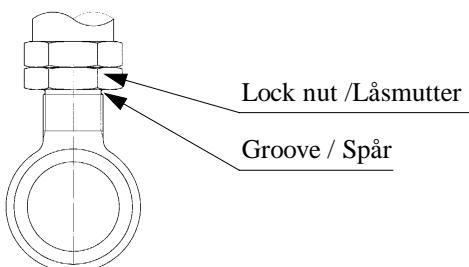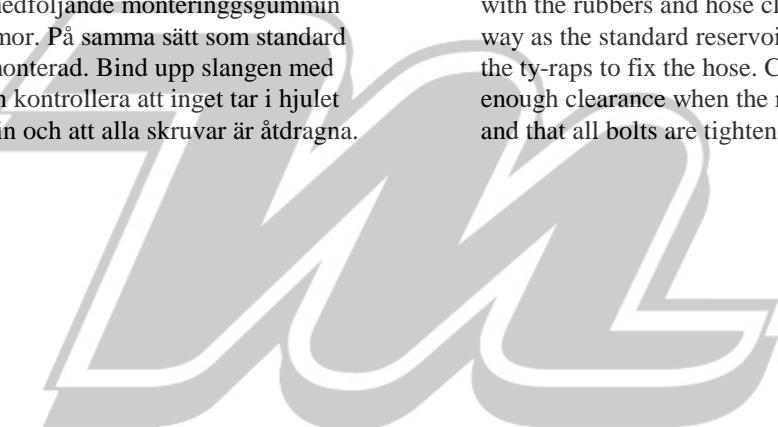

På denna modell finns en ändöglä/bygel monterad som är justerbar på längden. Öglan/bygeln får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter justering.

This model has an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the lock nut. See fig. Make shure that the lock nut is tightened after adjustment.

Öhlins Racing AB frånsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följs till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följs

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.